

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

La línea Cell Led se adapta a cualquier necesidad de iluminación interior, especialmente en áreas comerciales, oficinas, entidades bancarias, auditorios, salas de reuniones, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
 Louver : en forma de celdas inyectado en policarbonato blanco.
 Equipo: driver incorporado.
 Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y durlock.

LED



CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	FLUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	AxBxC (mm)
CELL 45	45	200-240V	3000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x73
CELL 45	45	200-240V	4000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x73
CELL 45	45	200-240V	5000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x73
CELL R 45	45	200-240V	3000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	1217x301x73
CELL R 45	45	200-240V	4000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	1217x301x73
CELL R 45	45	200-240V	5000K	5400	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	1217x301x73

COLORES
BLANCO

CELL 45




CALADO
590x590 mm

CELL R 45



CALADO
290x1205 mm

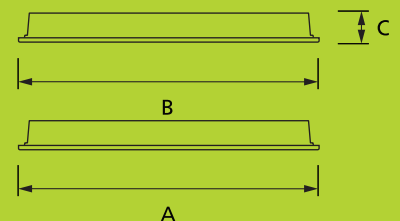

IP 40

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTIA.

WWW.LUMENAC.COM