


## LUMINARIA LED DE EMBUTIR

La línea ML Led se adapta a cualquier necesidad de iluminación interior, especialmente en áreas comerciales, oficinas, entidades bancarias, auditorios, salas de reuniones, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada  
 Louver : mini louver inyectado en policarbonato y metalizado  
 Equipo: driver incorporado.  
 Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y durlock.

# LED

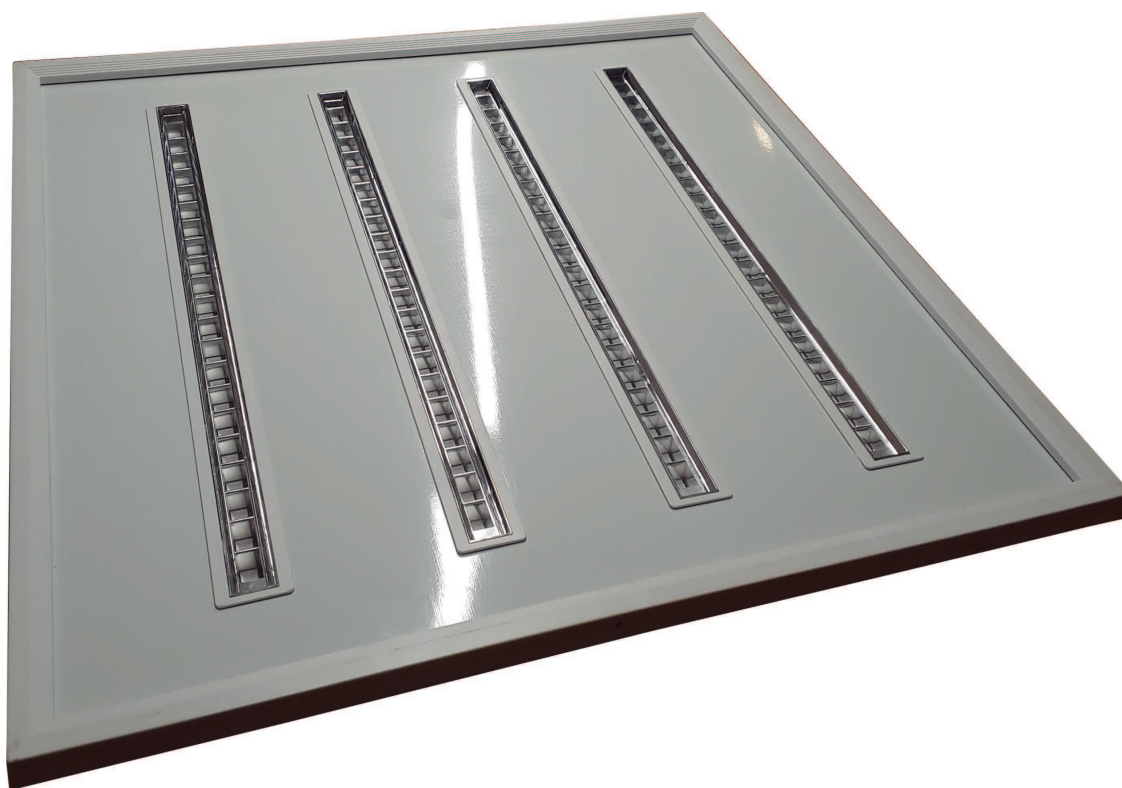

CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	F LUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	AxBxC (mm)
ML 45	45	200-240V	3000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 45	45	200-240V	4000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 45	45	200-240V	5000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML R 45	45	200-240V	3000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	1216x300x40
ML R 45	45	200-240V	4000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	1216x300x40
ML R 45	45	200-240V	5000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	1216x300x40

COLORES  
 BLANCO

ML 45




CALADO  
 590x590 mm

ML R 45



CALADO  
 290x1205 mm

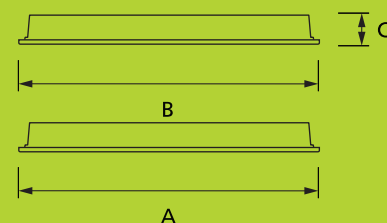

IP 40

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTIA.

WWW.LUMENAC.COM