


REGLETA LED DE APLICAR

La línea Stick ofrece una iluminación de alto rendimiento con la ventaja del ahorro energético gracias a la tecnología led. Por su diseño reducido es adecuado para la iluminación de bajo mesada, cenefas, iluminación decorativa, gargantas, etc.

Cuerpo: policarbonato.
Difusor: policarbonato
Equipo: driver interno.

LED

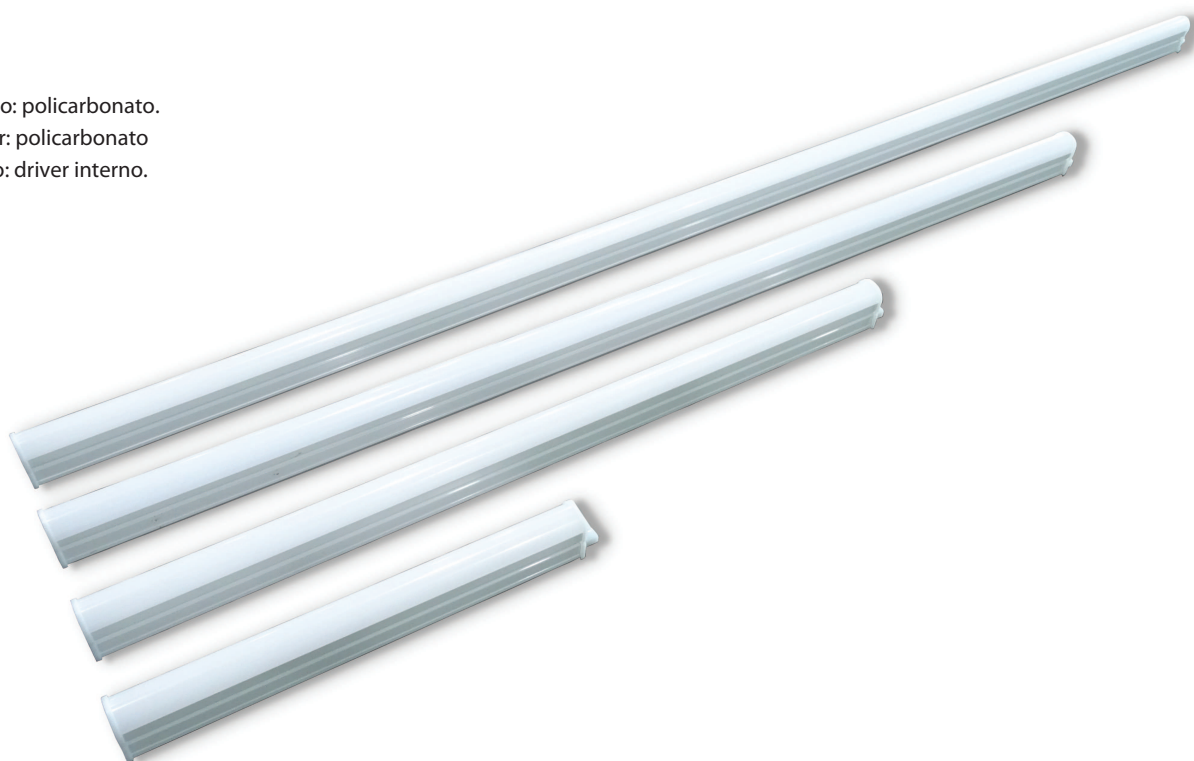

CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	FLUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	EQUIVALENCIA	AxBxC (mm)
STICK 10	10	100-240V	3000K	800	>80lm/w	80	0.9	25000 hs	T8 18W	24x582x36
STICK 10	10	100-240V	4000K	900	>90lm/w	80	0.9	25000 hs	T8 18W	24x582x36
STICK 20	20	100-240V	3000K	1600	>80lm/w	80	0.9	25000 hs	T8 36W	24x1182x36
STICK 20	20	100-240V	4000K	1800	>90lm/w	80	0.9	25000 hs	T8 36W	24x1182x36

COLORES
BLANCO

IP 20

ANGULO DE HAZ = 105°

